

HEAT[®] DECOR

GRZEJNIKI na podczerwień

HEAT DECOR GRZEJNIKI CERAMICZNE

Opcje kontroli temperatury:



Włącznik
on/off



Regulator
temperatury



Termostat



HD-C400 / 01

WYMIARY L:600, W:600, H:11 [mm]
400 W / 500 W_(termostat)



HD-C370 / 02

WYMIARY L:600, W:600, H:11 [mm]
400 W / 500 W_(termostat)

HEAT DECOR

GRZEJNIKI CERAMICZNE

Opcje kontroli temperatury:



Włącznik
on/off



Regulator
temperature



Termostat



HD-C600 / 01

WYMIARY L:900, W:600, H:17 [mm]
550 W / 750 W_(termostat)



HD-C600 / 02

WYMIARY L:900, W:600, H:17 [mm]
550 W / 750 W_(termostat)



HD-C600 / 03

WYMIARY L:900, W:600, H:17 [mm]
550 W / 750 W_(termostat)



HD-C600 / 04

WYMIARY L:900, W:600, H:17 [mm]
550 W / 750 W_(termostat)



HD-C600 / 05

WYMIARY L:900, W:600, H:11 [mm]
550 W / 750 W_(termostat)



HD-C600 / 06

WYMIARY L:900, W:600, H:17 [mm]
550 W / 750 W_(termostat)

HEAT DECOR

GRZEJNIKI CERAMICZNE

Opcje kontroli temperatury:



Włącznik
on/off



Regulator
temperature



Termostat



HD-C800/ 01

WYMIARY L:1200, W:600 H:16 [mm]
730 W / 1000 W_(termostat)



HD-C800 / 02

WYMIARY L:1200, W:600, H:16 [mm]
730 W / 1000 W_(termostat)



HD-C800 / 03

WYMIARY L:1200, W:600, H:16 [mm]
730 W / 1000 W_(termostat)



HD-C800 / 04

WYMIARY L:1200, W:600, H:16 [mm]
730 W / 1000 W_(termostat)



HD-C800 / 05

WYMIARY L:1200, W:600, H:16 [mm]
730 W / 1000 W_(termostat)

HEAT DECOR

GRZEJNIKI STALOWE

Opcje kontroli temperatury



Termostat



HD-SWT400

WYMIARY L:800, W:368, H:14 [mm]
400 W



HD-SWT700

WYMIARY L:1100, W:470, H:14 [mm]
700 W



HD-SWT1000

WYMIARY L:1200, W:570, H:14 [mm]
1000 W



HEAT DECOR

GRZEJNIKI STALOWE

Opcje kontroli temperatury



Włącznik on/off



HD-SW300

WYMIARY L:800, W:368, H:14 [mm]
300 W



HD-SW500

WYMIARY L:1100, W:470, H:14 [mm]
500 W



HD-SW750++

WYMIARY L:1200, W:570, H:14 [mm]
750 W

HEAT DECOR GRZEJNIKI STALOWE

Opcje kontroli temperatury



Termostat



HD-G450

WYMIARY L:900, W:450, H:18 [mm]
400 W



HD-G450

WYMIARY L:900, W:450, H:18 [mm]
450 W



PARAMETRY GRZEJNIKÓW

Model	Obudowa	Instalacja	Moc	Wymiary grzejnika			Ogrzewanie		Waga
			[W]	długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	powierzchnia [m2]	kubatura [m3]	[kg]
CERAMICZNE									
HD-C400S	ceramiczna	ściana	400	600	600	14	8	21	13
HD-C400R	ceramiczna	ściana	400	600	600	14	8	21	13
HD-C400T	ceramiczna	ściana	500	600	600	14	10	25	13
HD-C600S	ceramiczna	ściana	600	900	600	17	12	30	23
HD-C600R	ceramiczna	ściana	600	900	600	17	12	30	23
HD-C600T	ceramiczna	ściana	750	900	600	17	15	38	23
HD-C800S	ceramiczna	ściana	800	1200	600	16	16	40	24
HD-C800R	ceramiczna	ściana	800	1200	600	16	16	40	24
HD-C800T	ceramiczna	ściana	1000	1200	600	16	20	50	24
SZKLANE									
HD-G450T	szklana	ściana	450	900	450	18	9	23	13
METALOWE									
HD-SW300	metalowa	ściana/sufit	300	813	377	14	6	16	10
HD-SW500	metalowa	ściana/sufit	500	1123	471	14	10	26	13
HD-SW750	metalowa	ściana/sufit	750	1123	571	14	15	40	20
HD-SWT400	metalowa	ściana	400	813	377	14	8	21	10
HD-SWT700	metalowa	ściana	700	1123	471	14	14	37	13
HD-SWT1000	metalowa	ściana	1000	1123	571	14	20	53	20

OPCJE KONTROLI TEMPERATURY



Włącznik on/off

Włącznik on/off grzejnika.



Regulator temperatury

Włącznik on/off grzejnika.
Cztero stopniowa regulacja temperatury grzejnika.




Termostat

Automatyczna kontrola temperatury w pomieszczeniu w zakresie od 5 do 35 °C.
Regulacja temperatury panelu od 40 do 95 °C.
Blokada - ochrona przed dziećmi.

FUNKCJONALNOŚĆ

Prosty i bezpieczny montaż

Grzejniki montowane są na stalowych profilach z zabezpieczeniem przed dziećmi. Profile przykręcane są bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozporowych. Instrukcja montażu, instrukcja obsługi grzejnika i profile znajdują się w zestawie z grzejnikiem.

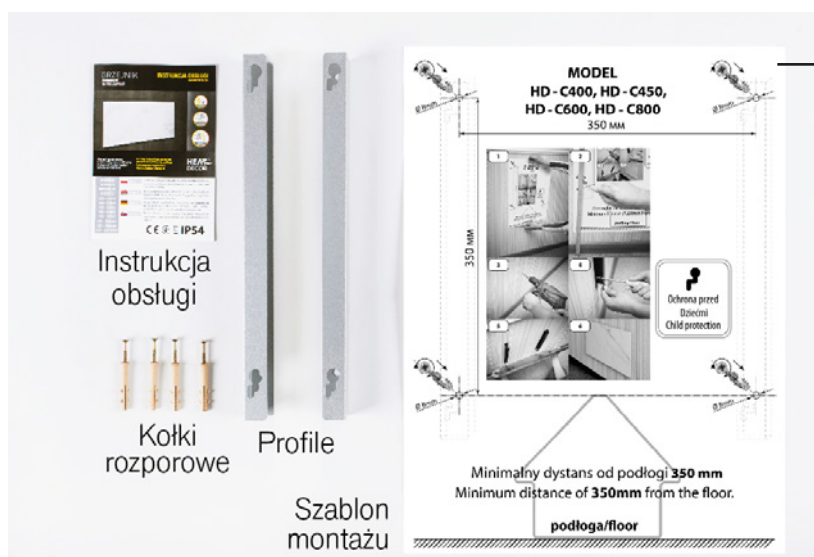

Zestaw montażowy



Ochrona
przed dziećmi



Montaż poziomo
lub pionowo




ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Porównanie ogrzewania grzejnikami Heat Decor
z grzejnikami tradycyjnymi

Grzejniki ceramiczne Heat Decor
to produkt wysoce ekologiczny




Ogrzewanie
tradycyjne

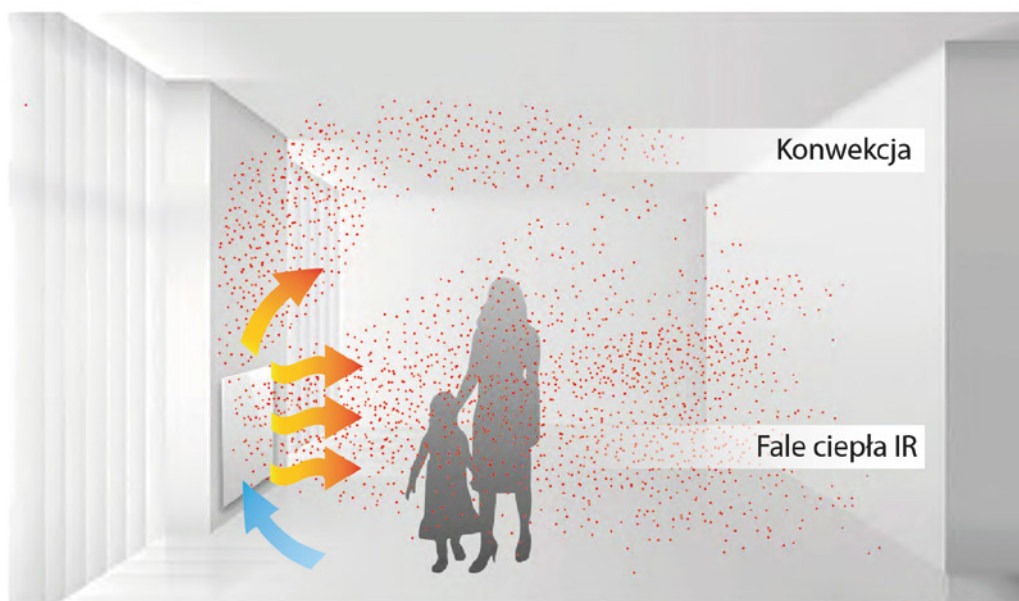

Ogrzewanie
grzejnikami Heat Decor

Ujęcie termowizyjne

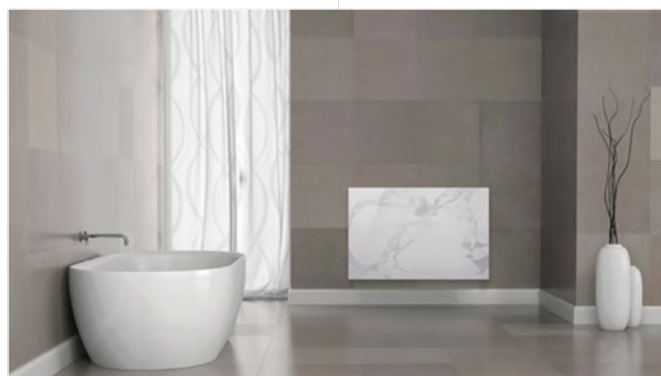


60°C

16°C

ZASTOSOWANIA



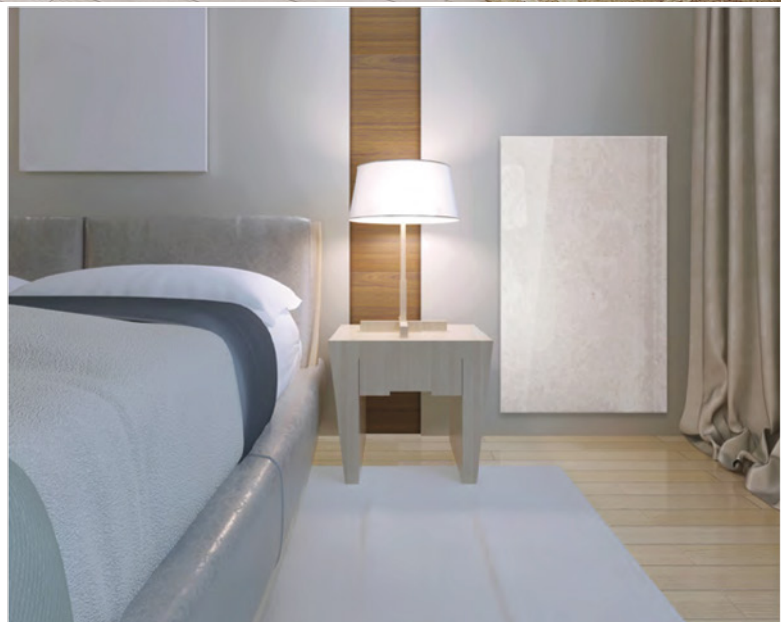

HEAT[®]
DECOR

Heat Decor
ul. Mały Płaszów 10
30-720 Kraków
Polska

Tel: +48 12 357 61 34
www.heatdecor.com
info@heatdecor.com
www.irshop.eu